

BYTOVÝ VODOMĚR KADEN PICOFLUX



Bytový suchoběžný jednovtokový vodoměr PICOFLUX je osvědčený a dlouhodobě ověřený mechanický vodoměr pro měření spotřeby studené a teplé vody.



• Základní charakteristika:

Dostupný: Q_3 1,6 m³/h až 4,0 m³/h, L 80 mm až L 130 mm, DN 15 až DN 20

Pro teplou vodu T30/T90, pro studenou vodu T30

Rozsah počítadla 9999,999 m³

Rozsah měření R80H / R40V

• Výhody

Vysoká odolnost proti ovlivnění magnetickým polem

Mimořádná odolnost proti nečistotám ve vodě

Odolné mechanické řešení

Kované mosazné tělo


Hermetické počítadlo

Spolehlivý provoz po celou dobu životnosti.

Záruka 5 let

Dostupný servis

• Certifikát přezkoušení typu MID č.:TCM 142/13-5009

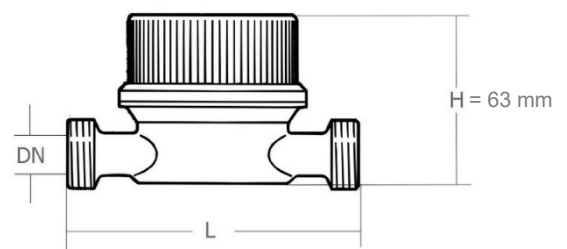

Obj.číslo	Průměr	Délka	Montážní poloha vodorovně R=80H				Montážní poloha svisle R=40V				Teplota	Pracovní tlak max	Tlaková ztráta při Q ₃
			Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄			
KADEN-	DN	L	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	t	P	ΔP
	mm	mm	l/h	l/h	m ³ /h	m ³ /h	l/h	l/h	m ³ /h	m ³ /h	°C	bar	kPa
M1071	15	80	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1	T30 studená voda	16	25
M9071	15	110	20	50	1,6	3,1	40	64	1,6	2			
M3071	15	110	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1			
M7071	20	130	50	80	4	5	100	160	4	5			
M2071	15	80	20	32	1,6	2	63	100	2,5	3,1	T30/90 teplá voda	16	25
M0071	15	110	20	50	1,6	3,1	40	64	1,6	2			
M4071	15	110	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1			
M8071	20	130	50	80	4	5	100	160	4	5			